

# SEPTICTANKS

## Algemene regels

De septictanks dienen zo dicht mogelijk tegen het gebouw geïnstalleerd te worden.

De septictanks kunnen alleen ondergronds geplaatst worden. Voor bovengrondse of halfondergrondse plaatsing is er een aangepaste instructie

De tanks zijn niet overrijdbaar en dienen derhalve buiten het bereik van elke vracht op wielen of andere statische belasting te worden geplaatst ( behalve buitengewone voorzorgen zoals betonplaatafdekking ed)


Alle toestellen moeten worden voorzien van dak-ventilatie (minimaal 75 mm) om anaerobe gistingsgassen af te voeren.

Hemelwater ( regen, sneeuw, hagel) mag niet in de put terecht komen


## Ondergrondseplaatsing

- 1) De installatiezone afbakenen
- 2) De bovenste laag voorzichtig afscheppen en apart houden om later terug te brengen als afwerking ( 20 cm)
- 3) Overige aarde uit de opgraving verwijderen
- 4) De bodem van de uitgraving bedekken met 15 cm gestabiliseerd zand ( droog zand cement mengsel, per 1m<sup>3</sup> zand , 200 kg cement)
- 5) Voor bijzondere gevallen zoals hoog grondwaterpeil, aannemer raadplegen
- 6) De aansluitbuizen tussen de woning en de tank dienen een helling (afschot) van 2-4% te hebben.
- 7) De tank plaatsen
- 8) Rondom de tank opvullen met 20 cm breed gestabiliseerd zand (droog zand cement mengsel), vrij van puntige voorwerpen.
- 9) Het zand in lagen van 20 cm aanbrengen en daarbij steeds de tank met 20 cm water vullen om de drukkrachten in evenwicht te houden.
- 10) Het geheel afwerken met de apart gelegde toplaag, deksels bereikbaar houden
- 11) Geen beplanting op de tank aanbrengen
- 12) De maximale tank diepte: 60 cm vanaf de bovenzijde van de tank tot aan het maaiveld

- 13) (grondoppervlak). De tank mag niet in het grondwater liggen zonder aanpassingen daarvoor gedaan te hebben. Overleg hiervoor schriftelijk met Tankgigant Nederland BV.

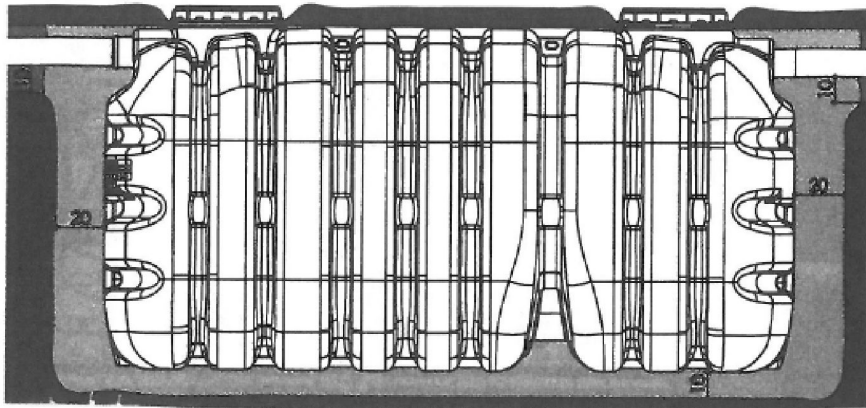

- 14) Gebruik voor diepere ondergrondse plaatsing maximaal 3 opzetstukken. Deze zijn tegen meerprijs apart verkrijgbaar

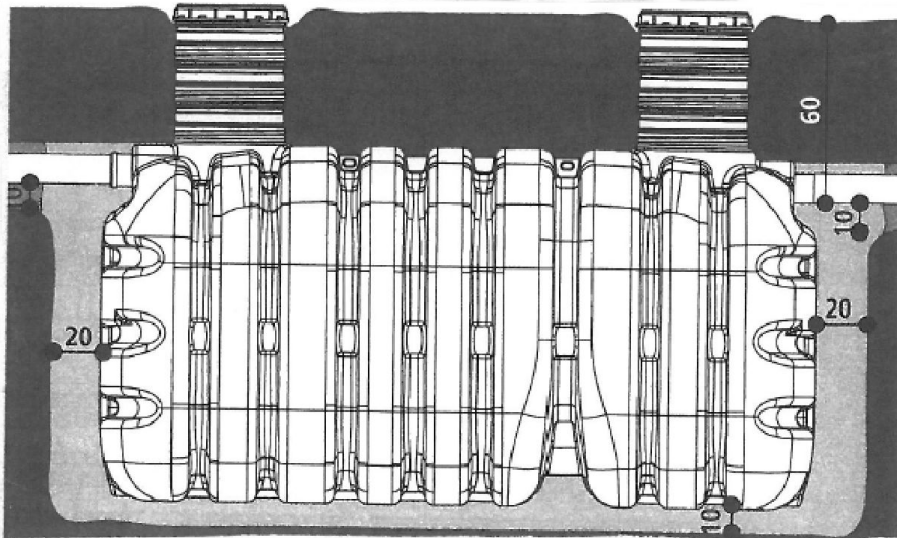

De tanks zijn absoluut **niet** overrijdbaar met een vervoermiddel of ander zwaarder dan 200 kg , pas daar voor op!